


03. TRÆRENS

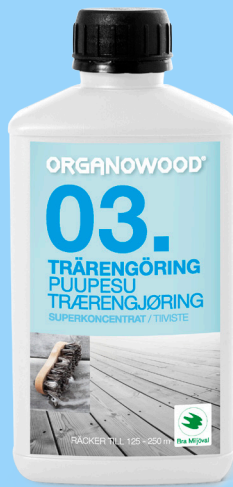

Informationerne i dette produktdatablad indeholder retningslinjer om OrganoWood® 03. Trærens, som stammer fra sikkerhedsdatablade, OrganoWood ABs testresultater for og samlede erfaringer med produktet. OrganoWood AB påtager sig intet ansvar for fejlagtig anvendelse af produktet. Den seneste version af dette produktdatablad kan hentes på OrganoWood ABs website: www.organowood.com.

Produktbeskrivelse

OrganoWood® 03. Trærens er et vandbaseret superkoncentrat, som anvendes til rengøring af let eller kraftigt snavsede udendørs træoverflader.

Miljø

OrganoWood® 03. Trærens indeholder kun stoffer, der kan føres tilbage til det naturlige kredsløb. Produktet er miljømærket "Bra Miljöval", miljøklassificeret B af SundaHus og anbefales af Byggvarubedömningen samt BASTA. Samtlige stoffer, der findes i produktet, er klassificeret som ufarlige for miljøet i henhold til Kemikalieinspektionen.

Forbrug

Universalrens: 1 dl OrganoWood® 03. blandes i 5 liter lunkent vand.

Grovrens: 2 dl OrganoWood® 03. blandes i 5 liter lunkent vand.

Sådan gør du

Børst alt løst snavs bort fra træoverfladen. Tilsæt OrganoWood® 03. i henhold til instruktionerne for universalrens eller grovrens, afhængigt af hvor snavset træoverfladen er. Rengør med det fortyndede rengøringsmiddel ved at anvende en skurebørste, klud, moppe eller lignende. Produktet må ikke anvendes sammen med højtryksvask, da højtryksvask kan slide træfibre bort. Afslut med at skylle omhyggeligt med vand. Lad træoverfladen tørre. Efter grovrens af træværket anbefales efterbehandling med OrganoWood® 02. Træbeskyttelse: Smuds- og vandbeskyttelse til helt at genoprette træoverfladens vandafvisende effekt.

Produktet skal opbevares i lukket emballage ved 10-30 °C og er da stabilt i mindst to år. Gammel væske afleveres på nærmeste genbrugsstation.